


VAR126-11-100-0,5 lead+MW


Strahlungssichere Leichtbau-Trennwand: auf der einen Seite wird eine bleihaltige VarioShield Gipskartonplatte montiert, auf der anderen Seite eine Standard-Gipskartonplatte.

VarioShield hat ein innovatives System entwickelt: VarioShield^{Plus}. Diese kleinen (1300 mm lang, 625 mm breit) VarioShield^{Plus}-Platten verfügen über eine spezielle Überlappung, mit der Sie eine garantiert strahlungsfreie Wand bauen können. Außerdem lassen sich diese Platten aufgrund ihres geringen Gewichts leicht verarbeiten.

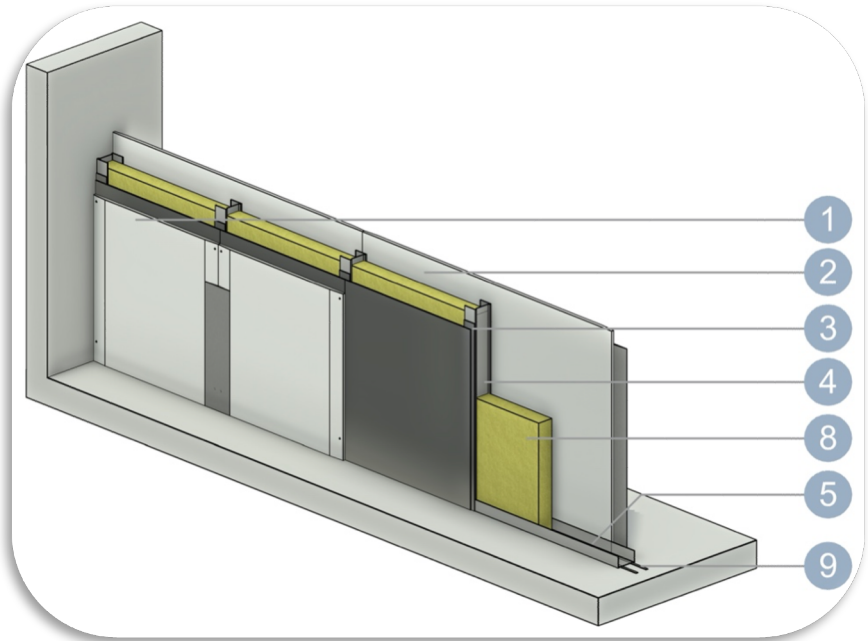

SYSTEMLEISTUNG	Wanddicke [mm]	Wandgewicht [kg/m ²]
	126	29,7
Feuerwiderstand [DGMR nur für Niederlande]	EI [Minuten]	Wandhöhe Feuerwiderstand
	EI30	3600
Schallschutz	Schalldämm-Maß Rw [C;C _{tr}] Simulation	
	47db (-4;-11)	
Maximale Wandhöhe [DIN 18183-1]	Einbaubereich I [mm]	Einbaubereich II [mm]
	5000	4250
Strahlenschutz	Prüfzeugnis Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	

VarioShield^{Plus}

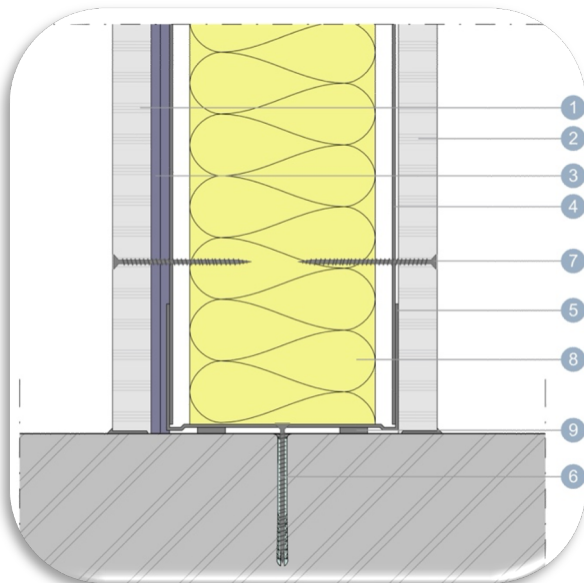

Aufbau der Wand:

1. VarioShield^{Basic} / VarioShield^{Plus} mit 0,5 mm Blei
2. Standard-Gipsplatten 12,5 mm
3. Selbstklebende Bleistreifen 0,5 mm
4. C-Profil 100 mm Achsabstand 312,5 / 625 mm
5. U-Profil 100 mm
6. Befestigung des U-Profiles an der Gebäudestruktur
7. VarioShield-Schraube 45 mm, Achsabstand 250 mm
8. Dämmung 75 mm
9. Trennwanddichtungsband

Weitere Informationen finden Sie in unseren Verarbeitungshinweisen, Unterlagen, Gutachten und auf unserer Website.