STRAHLENSCHUTZ-METALLSTÄNDERWÄNDE

VarioShield^{Basic} & VarioShield^{Plus}

VAR154-22-100-2,0 lead+MW

Strahlungssichere Leichtbau-Trennwand, auf der einen Seite wird ein bleihaltiges VarioShield mit einer Standard-Gipskartonplatte befestigt und auf der anderen Seite werden zwei Standard-Gipskartonplatten montiert.

VarioShield hat ein innovatives System entwickelt: VarioShield^{Plus}. Diese kleinen (1200 mm lang, 625 mm breit) VarioShield^{Plus}-Platten verfügen über eine spezielle Überlappung, mit der Sie eine garantiert strahlungsfreie Wand bauen können. Außerdem lassen sich diese Platten aufgrund ihres geringen Gewichts leicht verarbeiten.

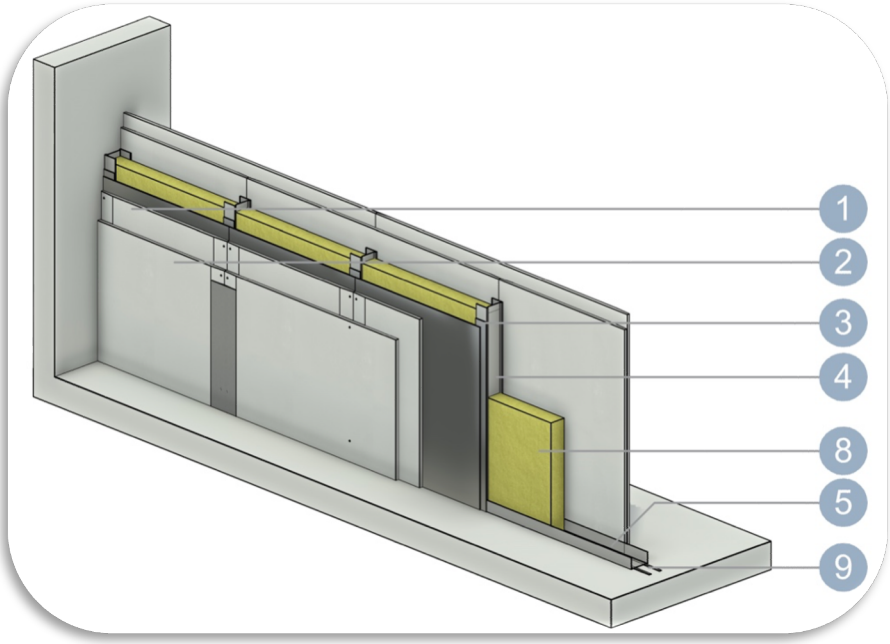

VarioShield^{Plus}

SYSTEMLEISTUNG	Wanddicke [mm]	Wandgewicht [kg/m²]
	154	64,7
Feuerwiderstand [DGMR nur für Niederlande]	EI [Minuten]	Wandhöhe Feuerwiderstand
	EI60	4200
Schallschutz	Schalldämm-Maß Rw [C;C_{Tr}] Simulation	
	62dB (-3;-10)	
Maximale Wandhöhe [DIN 18183-1]	Einbaubereich I [mm]	Einbaubereich II [mm]
	6500	5750
Strahlenschutz	Prüfzeugnis Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	

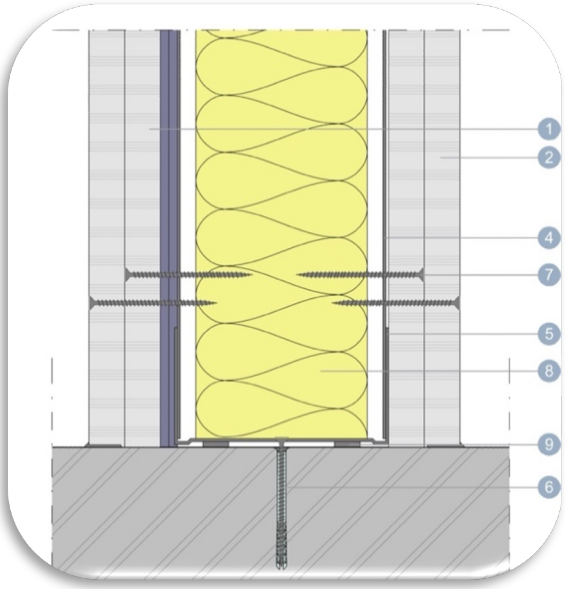

Aufbau der Wand:

1. VarioShield^{Basic} / VarioShield^{Plus} mit 2,0 mm Blei
2. Standard-Gipsplatten 12,5 mm
3. Selbstklebende Bleistreifen 2,0 mm
4. C-Profil 100 mm Achsabstand 625 mm
5. U-Profil 100 mm
6. Befestigung des U-Profils an der Gebäudestruktur
7. VarioShield-Schraube 45 mm, Achsabstand 250 mm
8. Dämmung 75 mm
9. Trennwanddichtungsband

Weitere Informationen finden Sie in unseren Verarbeitungshinweisen, Unterlagen, Gutachten und auf unserer Website.

VARIOSHIELD bv
Korenmaat 12c
9405 TJ Assen

T (+) 31 592 330123
E info@varioshield.com
W www.varioshield.com

Chamber of Commerce number: 71981128
Bank: IBAN NL73RABO0311965679 BIC RABONL2U
VAT: NL858927081 B01